

DATABLAD

# Rockfon® Hub™



**Sounds Beautiful**

- Rockfon Hub giver dig et multifunktionelt område og designmuligheder til dit interiør. Den fungerer som et rum i rummet og skaber et fleksibelt sted, hvor folk kan tænke i rolige omgivelser eller et sted til at arbejde og tale i fred
- De bløde former på øens ramme kan fremhæves med et betræk af filt, stemningsbelysning og gardiner i forskellige tykkelser for at skabe et roligt og hyggeligt område, hvor folk kan arbejde produktivt uden forstyrrelser
- Rockfon® Hub™ leveres som et komplet sæt, så der opnås en nem og problemfri installation (belysning og gardiner er ikke med i Rockfons sortiment og leveres ikke ved bestilling af Rockfon HUB)



















## Produktbeskrivelse

### Rockfon Hub fås i 4 størrelser:

- 3000 x 4800 mm (lille) - vægt 82,4 kg
- 3600 x 4200 mm (medium) - vægt 80,1 kg
- 4800 x 4800 mm (stor) - vægt 118,4 kg
- 4800 x 7200 mm (ekstra stor) - vægt 160,7 kg

## Anvendelsesområder

- Kontor
- Fritid & Sport
- Uddannelse
- Detailhandel
- Sort anodiseret aluminiumsramme forberedt med spor til gardin.
- Filt i tre forskellige farver: Lysegrå, mørkegrå, hvid.
- Plader med skjulte kanter: Rockfon Blanka® (hvid) eller Rockfon Color-all® i farver.


Produktgruppe	Billede	Komponent	Længde x bredde x højde (mm)	Stk. pr. kasse	Kg pr. kasse
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Rammeprofil lige	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Rammeprofil hjørne	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Bæreprøfil	2976 x 40 x 40	1	6
		Bæreprøfil	3576 x 40 x 40	1	7,2
		Bæreprøfil	1200 x 40 x 40	1	2,4
		Bæreprøfil	868 x 40 x 40	1	1,8
HUB SCREW M6		Pinolskrue	x x		
HUB CON		Samplingslaske til bæreprøfil			
		Samplingsbeslag			
		Indvendigt hjørnebeslag			
		Afstandsbeslag			
HUB HHSS		Låsemøtrik			
HUB WIRE		Vertikalt wireset			
		Wireset til afstivning af Rockfon Hub			
HUB GLI		Gardinglidere			
HUB FELT		Filtbetræk			
T24 MR CL&HK		Bæreprøfil T24 Click	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Tværrøfil T24 Click	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Tilskæringsskabelon	x x	1	0,5



## Egenskaber



**Lydabsorption**  
 $\alpha_w$ : 0,95 (Klasse A).

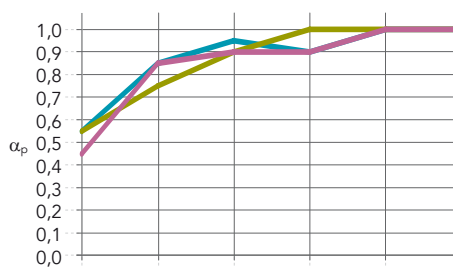

Kant /  
 Tykkelse (mm) /  
 Konstruktionshøjde (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptionsklasse	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



**Reaktion på brand**  
 A1  
 (Plader og skinnekomponenter).



**Rengøring**  
 - Støvsugning.



**Hygiejne**  
 Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



**Bæreevne**  
 17 kg/m




**Miljø**  
 Fuldt ud genanvendelig stenuld.  
 Det genanvendte indhold i Rockfon plader er mellem 29% og 64% i henhold til ISO 14021.  
 Rockfon plader er Cradle to Cradle Certified® Sølv og Bronze (afhængigt af produkttype).



**Indeklima**  
 Et udvalg af Rockfon plader er blevet tildelt emissionsklassen M1, den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer, samt Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission.




## Farver

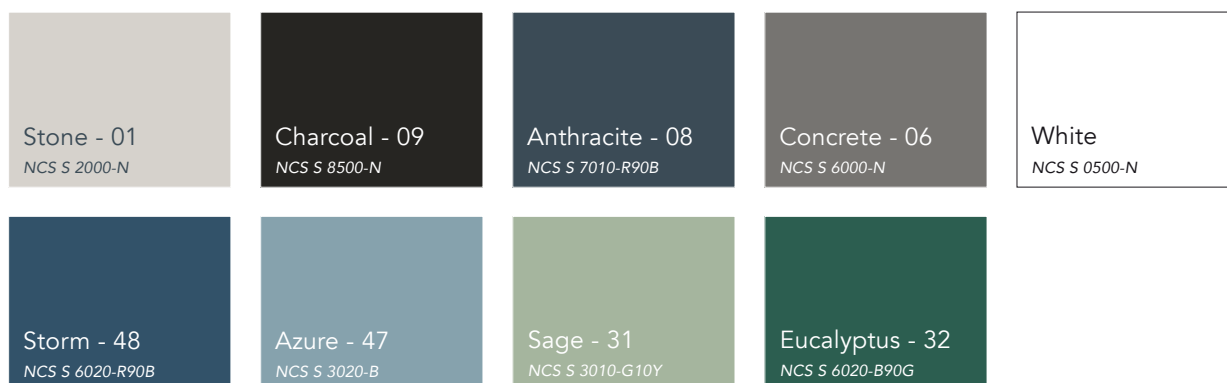

NCS-koder er tættest på farvematch. Den faktiske farve på øerne kan afvige lidt fra de trykte farver på grund af overfladens tekstur og den underliggende farve på stenulden.

## Filtbetræk

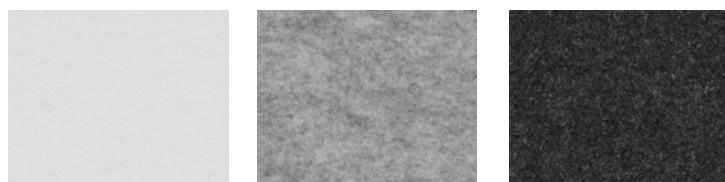

Hvid

Lysegrå

Mørkegrå

# Sounds Beautiful

06.2023 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System<sup>®</sup> - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard. Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejll samt for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

